


iQ700
LD97DBM60 - Noir
Pour une installation standard ou à
fleur de plan.
90 cm

A

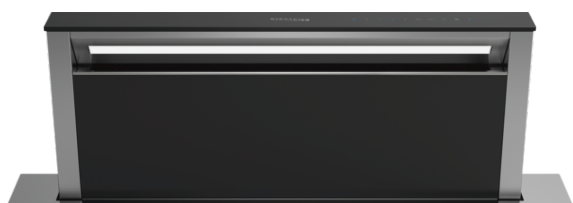

L'élégante et puissante hotte downdraft Air system peut facilement s'élever et se combiner avec la majorité de nos tables Siemens.

- ✓ Moteur silencieux haute performance avec un impressionnant taux d'extraction de 750 m³/h assure une élimination efficace et performante des odeurs et des vapeurs dans la cuisine.
- ✓ Le moteur peut être installé de manière flexible, optimisant ainsi l'espace dans votre meuble de cuisine.
- ✓ Installation peu encombrante qui fait de cette downdraft system, la seule hotte permettant de conserver un tiroir sous le plan de travail.
- ✓ Eclairage LED économe en énergie assure une visibilité optimale lorsque nous cuisinons.
- ✓ A 62 dB, la hotte est agréablement silencieuse quand elle est en fonctionnement.

Équipement

Données techniques

Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Niche d'encastrement (mm) : 738mm x 844mm x 104mm
 Poids net (kg) : 45,0
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 530
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 510
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 460
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 750
 Nombre de lampes : 1
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 62
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003823378
 Puissance de raccordement (W) : 317
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable



Accessoires en option

LZ29IDQ00 FILTRE A CHARBON REGENERANT
 LZ29IDP00 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
 LZ29IDM00 KIT D'INSTALLATION AVEC MOTEUR DEPORTE

iQ700**LD97DBM60 - Noir****Pour une installation standard ou à fleur de plan.****90 cm****Équipement****Design :**

- Noir

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/62 dB, Intensif : 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 530 m³/h
position intensive : 750 m³/h

Confort/Sécurité :

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
- Hauteur d'élévation 300 mm
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Eclairage LED 1 x 7W
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 53.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 317 W
- En mode recyclage pas de combinaison possible avec les tables gaz.

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700

LD97DBM60 - Noir

Pour une installation standard ou à fleur de plan.

90 cm

Cotes

