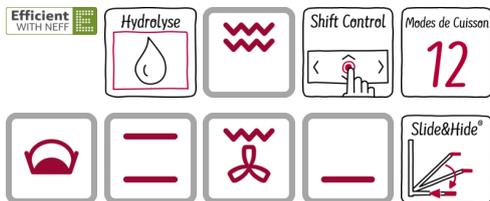


# N 70 B45CR22N0 FOUR INTÉGRABLE 60 CM


**A+**


## Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

## Accessoires en option

Z11AB10A0 LECHEFRITE EMAILLEE ANTI-ADHESIVE  
 Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE  
 Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE  
 Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU  
 Z11TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE  
 Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE  
 Z12CP10A0 PLAT A PIZZA  
 Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR


Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

- ✓ Hide® - la porte entièrement escamotable.
- ✓ CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux.
- ✓ Hydrolyse - Cette aide à l'entretien permet un nettoyage du four simple et économique. Une option soucieuse de l'environnement pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

## Équipement

### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique  
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 36,308  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting, Position de fermentation  
 Matériau de la cavité : Email  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Code EAN : 4242004177272  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242004 177272

# N 70

## B45CR22N0

### FOUR INTÉGRABLE 60 CM

#### Équipement

##### Nettoyage :

- paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

##### Design :

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

##### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson :  
Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires :  
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C

##### Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Fonction Sabbath
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants  
Coupe automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte


##### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

# N 70 B45CR22N0 FOUR INTÉGRABLE 60 CM

## Cotes

Montage avec une table de cuisson.

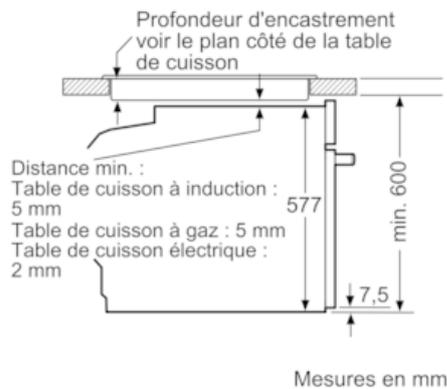

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

